


CIRANOVA®
SINCE 1929

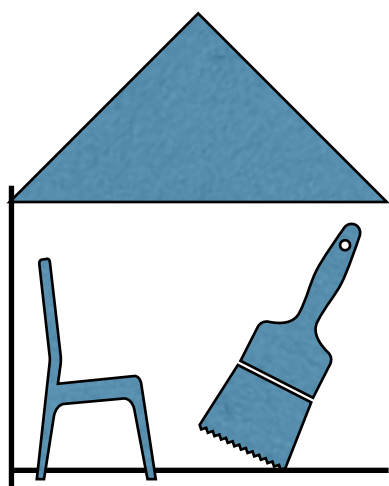

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list

Hardwaxoil

Parketový olej- tvrdý voskový olej

Popis výrobku

Parketový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah. Dobře plní, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti.

Technická data	
VIZKOZITA	cca 25-35 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 kg/l
SUŠINA	cca 43 % podle váhy
STUPEŇ LESKU	matný
Odpovídá směrnici EU 2010	

Naše doporučení

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo leštícím strojem. Po nanesení se olej vetře do dřeva ručně hadrem nebo strojně padem. Doporučujeme 2 nánosy.

Příprava

Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 80-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

Doba schnutí

Proti prachu 6 hodin. Přetíratelný za cca 12 hodin. Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje.

Vydatnost

20-25 m² /l, podle dřeviny a stupně brusu dřeva

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech. **!DOPORUČUJE SE PRODUKT NEJPRVE VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE, VZHLEDEM K ROZDÍLNÉ REAKCI DŘEVA!**