


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

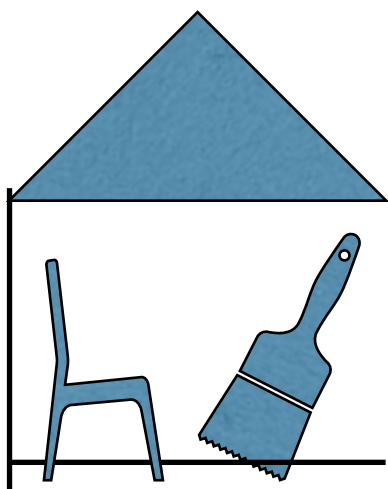

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Technický list

Vintage ,F‘

Popis výrobku

Ciranova Vintage ,F‘ je vodouředitelné zestařující mořidlo pro dub, které dává dřevu starý, našedlý vzhled. Vintage F reaguje s tříslovinami ve dřevě. Neuvolňuje dráždivé výpary.

Technická data

HUSTOTA	± 1,0 kg/l
---------	------------

Splňuje podmínky European – pain directive 2010	
---	--

Příprava materiálu

Obrousit dřevo se zrnem 100 – 120. Po obroušení je nutné důkladně odstranit brusný prach.

Naše doporučení

Před použitím důkladně promíchat. Před tím než se nanese mořidlo na celou plochu, je dobré vyzkoušet odstín na menší skryté ploše. Vintage F se nanáší válečkem nebo štětcem ve směru dřevěného vlákna. Poté se plocha stejnoměrně uhladí kartáčem nebo suchým štětcem

Doba schnutí

Schnutí: ± 8 – 16 hodin

Schnutí je silně závislé na množství naneseného laku , na teplotě , relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

Vydatnost

15- 20 m²/lt

Následná péče

Po uschnutí, musí být případné vystupující vlákna vyhlazeny použitím bílého nebo béžového padu. Poté by měl být povrch očištěn od prachu a může být ukončen produktem Hardwaxoil z řady Ciranova . Pokud chcete dokončit povrch lakem (z řady FORTICO 2C), Vintage musí být nejprve ošetřen produktem UN1CO (naturel, přírodně bílý nebo bílý).

Informace o produktu

Skladovatelnost: 12 měsíců v dobře uzavřeném originálním obalu

Zvláštní informace

Vintage F není mrazu vzdorný, nepoužívat při teplotě nižší než je 5 °C. Při zpracování používejte nerezové nářadí, po použití okamžitě umyjte ve vodě. Při práci s výrobkem používejte rukavice. Konečný vzhled je závislý na typu dřeva, obroušení povrchu nebo aplikaci. Vzhledem k rozdílné reakci dřeva je nutné barevnost předem vyzkoušet.