


CIRANOVA®
SINCE 1929

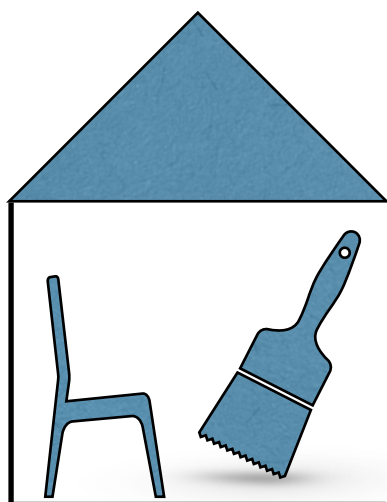

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list

Mořidlo louhové CIRANOVA

Popis výrobku

Vodou ředitelné mořidlo na dřevo se zestařujícím účinkem. Určebo pro moření druhů dřev, které obsahují třísloviny např. dub

Technické údaje	
Ředidlo	voda
Hustota	1,0±0,05kg/dm ³
Barva	16 odstínů

Příprava

Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu. Dřevo musí být dobře obroušeno. Pod oleje se doporučuje brus dřeva 100 - 120, pod lakování potom brus 150 - 180

Zpracování

Louhové mořidlo dobře promíchejte a naneste štětcem ve směru dřevních vláken. Nechte krátce účinkovat a potom stejnoměrně mořidlo rozetřete štětcem nebo kartáčem podle zamýšleného efektu.

Doba schnutí

Nechte schnout nejlépe přes noc při teplotách min 18°C. Minimálně čtyři hodiny. Mořidlo musí reagovat se dřevem.

Povrchové dokončení

Plocha se potom dokončuje oleji, vosky nebo lakem. Plocha se může před dokončením jemně uhladit.

Vydatnost

7-12 m²/litr

Minimální doba spotřeby: v neotevřeném originálním obalu 24 měsíců, skladování mezi 5°C a 25°C.

Chránit před mrazem.

Zvláštní upozornění

Chránit před dětmi. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu. Používejte ochranné rukavice.